



Chén cước - Chổi cước

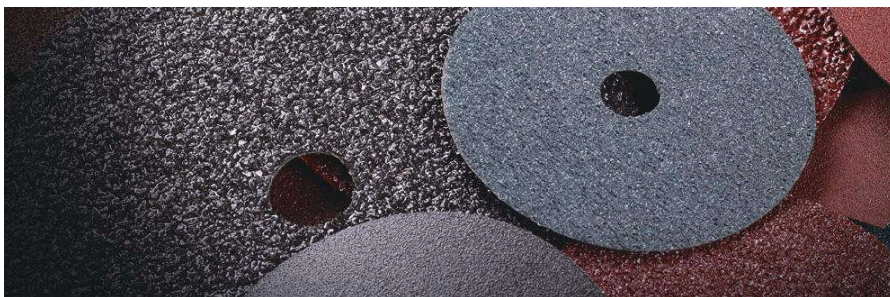

Nhám đĩa

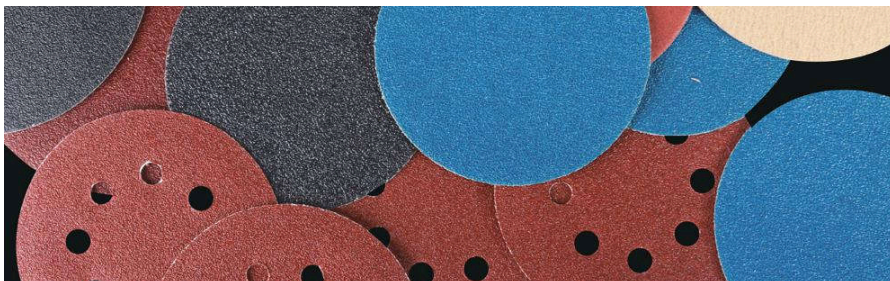

DEVON

CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ DẪN ĐẦU XU THẾ PIN



SONG MA

CÔNG TY CỔ PHẦN SONG MÃ VIỆT

Địa chỉ: L3.06-OT04, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 63 67 80

Web: www.songmaviet.com

Email: pkd@songmaviet.com



CHERVON®

TẬP ĐOÀN TOP 6 THẾ GIỚI VỀ DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

THƯƠNG HIỆU SỞ HỮU:

EGO

Thương hiệu dụng cụ điện làm vườn, được bầu chọn là nền tảng dụng cụ làm vườn dùng pin số 1 của tạp chí hàng tiêu dùng hàng đầu của Mỹ và đã giành được xếp hạng 4 sao từ người sử dụng.

FLEX
the original

Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay của Đức từ năm 1922, nhà phát triển máy mài đầu tiên trên thế giới. Chervon đã mua lại FLEX từ năm 2013 để kết hợp sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng sản xuất của hai tập đoàn.

SKIL

Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay từ năm 1924, nhà sản xuất cưa điện cầm tay đầu tiên trên thế giới. Chervon đã mua lại SKIL từ tập đoàn **BOSCH** từ năm 2017.

EXTRON

Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay cho thị trường Châu Á với phân khúc sản phẩm phổ thông.

DEVON

Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay cho thị trường Châu Á với phân khúc sản phẩm chuyên nghiệp, sử dụng cho các công trường, nhà máy với yêu cầu thời gian sử dụng lâu và bền bỉ.

HAMMERHEAD

Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay DIY, phục vụ cho gia đình.

CALMDURA


Thương hiệu về giải pháp pin Lithium-ion của Đức, đã được Chervon mua lại từ năm 2015.

- Tập đoàn sở hữu 3 nhà máy sản xuất tại Đức và Trung Quốc, trong đó một nhà máy mới xây dựng chuyên về các sản phẩm pin với khả năng sản xuất 10 triệu sản phẩm.
- 300 kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ Mỹ, Nhật, Trung Quốc.
- 1,500 đăng ký sáng chế trên toàn thế giới.
- Văn phòng phụ trách marketing và thiết kế trải khắp Bắc Mỹ và Châu Âu.
- Phân phối 65 nước và 30,000 outlet hàng đầu thế giới.

DEVON®

PHÂN KHÚC SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHIỆP - CÔNG SUẤT THẬT PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP CHÂU Á

- Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của Chervon
- Phòng thử nghiệm tiêu chuẩn cấp Quốc tế
- Thiết kế hiện đại và tối ưu hóa năng suất
- Dòng sản phẩm phong phú



DEVON®

CÔNG NGHỆ PIN **DEVON®** TỪ
THƯƠNG HIỆU CALMDURA, ĐỨC

CALMDURA 
Universal Power Packs

CÔNG NGHỆ
LÀM MÁT PIN
KEEP COOL
ĐỘC QUYỀN
CỦA **DEVON®**

Khi máy đang tải nặng, hệ thống KEEP COOL sẽ chủ động quản lý nhiệt của pin, **hấp thụ và giảm nhiệt độ lõi pin**. Công nghệ Keep Cool giúp kéo dài thời gian xả và tuổi thọ pin.




LỖI PIN
100%
SAMSUNG


Lõi pin Li-ion tốt nhất hiện nay cho dụng cụ điện cầm tay.

**THIẾT KẾ
360 ĐỘ
CHỊU LỰC
TOÀN DIỆN**

SO SÁNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG




CHU KỲ HOẠT ĐỘNG



**NẠP ĐIỆN NHANH
(30-45 PHÚT)**

**TÍNH NĂNG
ƯU VIỆT**

- Quạt kép tản nhiệt.
- Màn hình hiển thị thời gian sạc còn lại.

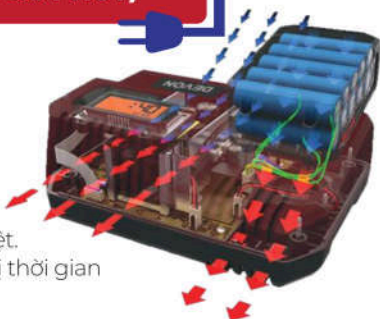

Loại pin	Thời gian sạc	Sạc thường	Sạc nhanh
2.6 Ah		60 phút	41 phút
4.0 Ah		90 phút	45 phút
5.2 Ah		105 phút	45 phút

MÁY PIN **DEVON®**

MÁY PIN KHÁC

LỖI PIN



Pin Li-ion nhập khẩu
(Màu pin sẽ khác nhau phụ thuộc vào lô sản xuất)

Pin Lithium

Pin Nickel-Cadmium

SỬ DỤNG
AN TOÀN



CHẾ ĐỘ BẢO VỆ



Pin có độ đồng đều kém và hiệu suất khác nhau. Pin không có hệ thống mạch bảo vệ và có nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, trong trường hợp nghiêm trọng, có nguy cơ nổ.

SỬ DỤNG
TIỆN LỢI



Sau một năm sử dụng pin vẫn được sạc đầy



Sau thời gian sử dụng dài, máy cần phải sạc lại trước khi sử dụng và khi máy bị để ngoài thời gian không sử dụng.



Sau một thời gian, pin sẽ hoạt động không tốt và cần được sạc trước mỗi lần sử dụng.

TUỔI THỌ
PIN

+1000 LẦN
có thể sạc và sử dụng hơn 1000 lần

~ 500 LẦN
khoảng 500 lần sử dụng

~ 200 LẦN
khoảng 200 lần sử dụng



MỘT PIN SỬ DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC MÁY 20V

BẢO HÀNH 12 THÁNG - 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY





DEVON 20V - BRUSHLESS LITHIUM-ION

ĐỘNG CƠ
KHÔNG
CHỖ THAN

CHI PHÍ
BẢO TRÌ
THẤP



Thời gian hoạt động
lâu hơn 65%



Tăng thêm 30% công suất



Cải thiện tuổi thọ động cơ
gấp 10x trong thời gian dài



MÁY SIẾT ỐC 20V 5733 - LI - 20S2 PLUS

3 TỐC ĐỘ LỰC XOÀN

THÂN MÁY NHỎ GON
CÔNG SUẤT MẠNH MẼ



Sức của 13 người lớn
350Nm lực xoắn

THỜI GIAN PIN DÀI - HIỆU QUẢ CAO

Pin	Một lần sạc có thể siết ốc M12-M14	Thời gian sạc nhanh
4.0 AH	Khoảng 1100 cái	Khoảng 45 phút
5.2 AH	Khoảng 1200 cái	Khoảng 45 phút

CÔNG SUẤT VƯỢT TRỘI SO VỚI MÁY CẮM ĐIỆN



MÁY MÀI GÓC CẮM ĐIỆN DEVON 2827




MÁY MÀI GÓC 20V DEVON 2903

Cắt đá cẩm thạch

- Máy mài góc 2827 công suất 750W
- Máy 2903 công suất đầu ra được đo lớn hơn 1000W



So sánh thời gian khoan lỗ trên tường chịu lực, lỗ sâu 70mm



Lực xoắn cao hiệu quả

Lực xoắn cao hiệu quả

DEVON



Nhỏ gọn, vừa vặn với
tay người Châu Á

Thiết kế thông minh giúp
nâng cao tần suất của máy



THIẾT KẾ
THÔNG MINH
THÂN THIỆN
VỚI NGƯỜI DÙNG
CHÂU Á

Trọng lượng nhẹ, sử dụng
lâu dài không gây mỏi tay

Thiết kế mang tới những
tiện ích cho người sử dụng




LINH KIỆN CHUẨN CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHIỆP - MẠNH MẼ - BỀN BỈ

	DEVON	SẢN PHẨM KHÁC
Stator	Thép silic chất lượng cao với tính thẩm mỹ cao. Dây đồng cuộn nguyên chất. Chiều dài dây đồng xếp chồng hiệu quả, công suất cao.	Chiều dài ngắn xếp kém, hiệu suất kém.
Động cơ	Đồng cơ bạc, tính thẩm mỹ cao, tiêu tốn năng lượng thấp. Chống mài mòn.	Nguyên liệu kém, động cơ dễ cháy.
Chổi than	Chổi than dát đồng. Chống mài mòn.	Chổi than hàn sử dụng ngắn, mềm và không bền.


	DEVON	SẢN PHẨM KHÁC
Ổ trượt	Ổ trượt hợp kim nhôm magie cho kết nối ổn định giữa trục dẫn động và trục đầu ra.	Chất lượng thấp, dễ bị mài mòn và không ổn định.
Bánh răng	Bánh răng làm từ bột luyện kim có mặt độ dày, độ chính xác cao, không trượt.	Độ chính xác thấp, dễ bị mài mòn và độ ổn định kém.
Đầu cặp	Đầu cặp công nghiệp có độ chính xác cao, an toàn.	Độ chính xác thấp, dễ bị rỉ sét, kẹp không chặt mũi khoan vít.

Sản phẩm phù hợp với người dùng chuyên nghiệp

So sánh sự suy giảm của chổi than



So sánh kết quả tuổi thọ của vòng bi



Nâng cao tuổi thọ của máy
Tăng thời gian sử dụng



Thiết kế vỏ kép chống bụi và nước gấp đôi.
Tăng độ cứng cáp của máy và khả năng chịu tải.

DÒNG PIN CHUYÊN NGHIỆP 12V

MÁY KHOAN VẠN VÍT

12V

5262-LI-12TS-HG / 5262-LI-12TS-HN

- Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
- 30 phút sạc nhanh
- Đầu cấp 3/8 (10mm) phổ thông
- 2 cấp tốc độ và nút bấm điều khiển tốc độ điện tử

(Lựa chọn)

Đầu cấp (mm)	10
Dung lượng Pin (Ah)	1.5
Lực xoắn tối đa (Nm)	13/34
Tốc độ không tải (v/phút)	Thấp 0-400 Cao 0-1300
Trọng lượng (kg)	0.8 (không pin)
5262-LI-12TS-HG	Hộp giấy, sạc nhanh, 1 pin 1.5Ah
5262-LI-12TS-HN	Hộp nhôm, sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah, phụ kiện

WOT

MÁY VẠN VÍT ĐỘNG LỰC

12V

5228-LI-12H

- Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
- 30 phút sạc nhanh
- Hệ thống dẫn động hiệu quả
- Thân máy nhỏ gọn

(Lựa chọn)

Đầu cấp (mm)	6.35 (1/4")	Chuôi lục giác
Dung lượng Pin (Ah)	1.5	
Lực xoắn tối đa (Nm)	100	
Đường kính vít tối đa	M4-M12	
Tốc độ không tải (v/phút)	0-2200	
Trọng lượng (kg)	0.8 (không pin)	
5228-LI-12H	Hộp nhôm, sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah, phụ kiện	

DÒNG PIN CHUYÊN NGHIỆP 20V

MÁY KHOAN VẠN VÍT

20V

5298-LI-20TS

- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ
- Thân máy nhỏ gọn
- Thích hợp với công việc tải trọng nhẹ

Hình minh họa



(Lựa chọn)

Đầu cấp (mm)	13
Tốc độ không tải (v/phút)	Thấp 0-500 Cao 0-1900
Khả năng khoan tối đa (mm)	Sắt 13 Gỗ 32
Lực xoắn tối đa (Nm)	25/50
Trọng lượng (kg)	0.95 (không pin)
5298-LI-20TS/N	Không kèm pin, sạc

MÁY KHOAN VẠN VÍT

20V

5282-LI-20TS

- Tốc độ nhanh và lực xoắn mạnh
- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

(Lựa chọn)

Đầu cấp (mm)	13
Khả năng khoan tối đa (mm)	Sắt 13 Gỗ 38
Tốc độ không tải (v/phút)	Thấp 0-600 Cao 0-2300
Lực xoắn tối đa (Nm)	55/120
Dung lượng Pin (Ah)	5.2/4.0/2.6
Trọng lượng (kg)	1.4 (không pin)
5282-LI-20H/N	Không kèm pin, sạc



MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC

20V

5283-LI-20TSI

- Tốc độ nhanh và lực xoắn mạnh
- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

(Lựa chọn)

Đầu cấp (mm)	13
Khả năng khoan tối đa (mm)	Sắt 13 Gỗ 38
Tốc độ không tải (v/phút)	Thấp 0-600 Cao 0-2300
Tốc độ đập (l/phút)	8000/32000
Lực xoắn tối đa (Nm)	55/120
Dung lượng Pin (Ah)	5.2/4.0/2.6
Trọng lượng (kg)	1.4 (không pin)
5283-LI-20TSI/N	Không kèm pin, sạc



MÁY SIẾT ỐC ĐỘNG LỰC

20V

5733-LI-20S2 PLUS-40 / 5733-LI-20S2 PLUS

- Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

(Lựa chọn)

Tốc độ không tải (v/phút)	0-2800
Đường kính bu lông tối đa	M20
Đầu siết cạnh vuông (mm)	12.7(1/2")
Lực xoắn tối đa (Nm)	350
Tốc độ đập (l/phút)	0-3500
Dung lượng Pin (Ah)	5.2/4.0/2.6
Trọng lượng (kg)	1.1 (không pin)
5733-LI-20S2 PLUS-40	Hộp giấy, sạc, 2 pin 4.0Ah, túi xách
5733-LI-20S2 PLUS	Hộp giấy, sạc, 2 pin 5.2Ah, túi xách



WOT

MÁY VẠN VÍT ĐỘNG LỰC

20V

5733-LI-20H

- Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

(Lựa chọn)

Tốc độ không tải (v/phút)	0-2500
Đường kính vít tối đa	M14
Đầu cấp (mm)	6.35 (1/4") Chuôi lục giác
Lực xoắn tối đa (Nm)	200
Tốc độ đập (l/phút)	0-3300
Dung lượng Pin (Ah)	5.2/4.0/2.6
Trọng lượng (kg)	1.1 (không pin)
5733-LI-20H	Hộp giấy, sạc, 2 pin 4.0Ah, túi xách



WOT

MÁY SIẾT ỐC ĐỘNG LỰC

20V

5758-LI-20

- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ
- Thiết kế chống rung ưu việt
- Điều chỉnh lực xoắn 3 cấp độ

(Lựa chọn)

Đầu cấp (mm)	19.05 (3/4")
Tốc độ không tải (v/phút)	0-900/1000/1700
Đường kính vít tối đa	M16-M30
Tốc độ đập (l/phút)	0-1800/2000/2200
Lực xoắn tối đa (Nm)	1300 (siết vào) 1900 (vận ra)
Trọng lượng (kg)	3.3 (không pin)
5758-LI-20/N	Không kèm pin, sạc



MÁY KHOAN BÚA

20V

5401-LI-20RH-52 / 5401-LI-20RH

- Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
- Nhỏ và di động
- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

(Lựa chọn)

Khả năng khoan tối đa (mm)	Bê tông 22 Sắt 13 Gỗ 28
Tốc độ đập (l/phút)	0-4500
Tốc độ không tải (v/phút)	0-1400
Lực đập (J)	1.7
Phạm vi khoan tối ưu (mm)	4-12
Trọng lượng (kg)	2.1 (không pin)
Chức năng	Khoan, khoan búa, đục, Vario-lock
5401-LI-20RH-52	Hộp giấy, sạc, 1 pin 5.2Ah, túi xách
5401-LI-20RH	Hộp giấy, sạc, 2 pin 4.0Ah, túi xách



MÁY CƯA GỖ

20V

5419-LI-20CS185

- Động cơ không chổi than bền bỉ với rotor thiết kế độc quyền, chống nước hiệu quả
- Thay đổi góc cắt nhanh chóng
- Thân máy nhỏ gọn, độ cắt chính xác

(Lựa chọn)

Tốc độ không tải (v/phút)	5200
Đường kính đĩa cưa (mm)	185
Đường kính ren trục (mm)	20
Góc cắt (°)	0-56
Độ cắt sâu tối đa (mm)	62
Trọng lượng (kg)	3.43 (không pin)
5419-LI-20CS185/N	Không kèm pin, sạc



MÁY KHOAN BÚA

20V

5402-LI-20RH26 / 5402-LI-20RH26Q

- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Thiết kế chống rung ưu việt

(Lựa chọn)

Tốc độ không tải (v/phút)	0-980
Tốc độ đập (l/phút)	0-4350
Khả năng khoan tối đa (mm)	Bê tông 26 Sắt 13 Gỗ 30
Lực đập (J)	2.6
Phạm vi khoan tối ưu (mm)	6-16
Trọng lượng (kg)	2.8 (không pin)
Đầu cấp	SDS-PLUS
Chức năng	Khoan, khoan búa, đục, Vario-lock
5402-LI-20RH26Q	Đầu cấp đa chức năng



MÁY CƯA THỤT

20V

5801-LI-20RS

- Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
- Đầu cấp thay đổi phụ kiện nhanh
- Sức mạnh vượt trội
- Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền



(Lựa chọn)

Chiều dài nhíp cắt (mm)	29
Dung lượng Pin (Ah)	5.2/4.0/2.6
Nhíp cắt (l/phút)	0-3000
Trọng lượng (kg)	2.9 (không pin)
5801-LI-20RS/N	Không kèm pin, sạc

MÁY VẠN VÍT

20V

5615-LI-20

- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ
- Thiết kế thông minh, nhỏ gọn, vận hành thoải mái
- Kiểm soát tốc độ liên tục, nâng cao năng suất làm việc

(Lựa chọn)

Đầu cấp (mm)	6.34 (1/4")
Tốc độ không tải (v/phút)	0-4500
Lực xoắn tối đa (Nm)	6/28 (mềm/cứng)
Trọng lượng (kg)	0.98 (không pin)
5615-LI-20/N	Không kèm pin, sạc



MÁY THỔI BỤI

20V

4712-LI-20E

Tốc độ không tải (v/phút)	18000
Tốc độ gió (m/s)	80/70/51
Luồng không khí tối đa (m3/phút)	3.11/2.6/1.9
Chiều dài tổng thể (mm)	370
Trọng lượng (kg)	1.0 (không pin)
4712-LI-20E/N	Không kèm pin, sạc



MÁY HÚT BỤI

20V

4713-LI-20MC

- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ
- Thiết kế gọn nhẹ dễ dàng mang theo
- Phụ kiện cao cấp

Lưu lượng khí (m3/phút)	1.4
Lưu lượng hút tối đa (kPA)	12
Thể tích chứa (l)	6
Trọng lượng (kg)	3.3 (không pin)
4713-LI-20MC/N	Không kèm pin, sạc



ÁO KHOÁC LẠM ẤM

12/20V

5936-LI-12/20

- Điều chỉnh nhiệt độ 4 cấp, điều khiển linh hoạt
- Thiết kế túi sưởi tiện lợi, dễ mặc

Vị trí làm ấm	Ngực/trái/phải/sau lưng
Cấp độ sưởi	4
Kích thước	L/XL
Trọng lượng (kg)	1.2/1.3 (không pin)



RADIO/BLUETOOTH

20V

5935-LI-20

Tần số (kHz)	AM 522-1629
Tần số FM (MHz)	87.5-108
Phạm vi Bluetooth (m)	10
Trọng lượng (kg)	0.68 (không pin)
5935-LI-20/N	Không kèm pin, sạc



MÁY MÀI GÓC

20V

2903-LI-20AG125/N / 2903-LI-20AG100-52 / 2903-LI-20AG100-252

- Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
- Thân máy mỏng dễ sử dụng
- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

KEEP COOL (Lựa chọn)

Tốc độ không tải (v/phút)	9000
Đường kính đĩa (mm)	100/125
Ren trục (mm)	M10/M14
Dung lượng Pin (Ah)	5.2/4.0/2.6
Trọng lượng (kg)	1.6/1.7 (không pin)
2903-LI-20AG125/N	Không kèm pin, sạc
2903-LI-20AG100-52	Hộp giấy, sạc, 2 pin 5.2Ah
2903-LI-20AG100-252	Hộp giấy, sạc, 2 pin 5.2Ah



HOT

MÁY CUA LỌNG

20V

5831-LI-20E

- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
- Kiểm soát thông minh tốc độ
- Thiết kế dễ vận hành, tiện lợi

(Lựa chọn)

Chiều dài nhíp cắt (mm)	26
Nhíp cưa không tải (l/phút)	800-3500
Vị trí lưỡi cưa	4
Độ cắt sâu (mm)	Gỗ 120 Sắt 10 Nhôm 20
Trọng lượng (kg)	2.2 (không pin)
5831-LI-20E/N	Không kèm pin, sạc



MÁY TRỘN SƠN

20V

8150-LI-20

- Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ
- Điều chỉnh 2 tốc độ
- Điều chỉnh tốc độ bằng điện tử đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi

Tốc độ không tải (v/phút)	Cấp 1 0-210/0-325/0-530 Cấp 2 0-320/0-490/0-780
Trục khuấy tối đa (mm)	120
Ren trục khuấy	M14
Trọng lượng (kg)	4.1 (không pin)
8150-LI-20/N	Không kèm pin, sạc



ÁO KHOÁC LẠM MÁT

12/20V

5950-LI-12/20

- Điều chỉnh 3 tốc độ gió
- Chất liệu vải không thấm nước và dầu
- Tay áo có thể tháo rời



Điện thế	12V (sử dụng bộ chuyển đổi Devon 5915 để sử dụng pin 5120) 12/20V (sử dụng bộ chuyển đổi 5918 để sử dụng pin 5175/5150)
Thời gian sử dụng (h)	5 (12V/2.0Ah) 18 (20V/4.0Ah)
Kích thước	M/L/XL

MÁY CƯA XÍCH

2x20V

4556-LI-40

- Động cơ không chổi than công suất cao
- Cơ chế chống phản nghịch
- Xích nhập khẩu

(Lựa chọn)

Kích thước lưỡi (cm)	40
Tốc độ xích (m/s)	12
Bình cấp dầu (mL)	150
Trọng lượng (kg)	3.9 (không pin)



MÁY THỔI

20V

4707-LI-20

- Động cơ không chổi than công suất cao
- Ống thổi lớn, điều chỉnh được tốc độ

(Lựa chọn)

Tốc độ không tải (v/phút)	10000-18000
Tốc độ gió tối đa (m/s)	41.7
Luồng không khí tối đa (m3/phút)	11.2
Trọng lượng (kg)	2.0 (không pin)



HỆ THỐNG THU BỤI

20V

4715-LI-20

- Bộ lọc HEPA hiệu quả cao
- Thiết kế chống bụi 3 lớp
- Phù hợp với nhiều loại khác nhau

(Lựa chọn)

Đường kính tối đa (mm)	16
Độ sâu tối đa (mm)	100
Trọng lượng (kg)	1.3 (không pin)



DÒNG QUARK - KHÔNG CHUYÊN DỤNG

MÁY VẠN VÍT ĐỘNG LỰC GÓC

12V

5712-LI-12RA

- Chức năng đồng lực góc độc quyền
- Thiết kế máy nhỏ gọn
- Đầu cấp thay đổi phụ kiện nhanh
- Có đèn LED



Đầu cấp (mm)	6.35 (1/4") Chuôi lực giác
Tốc độ không tải (v/phút)	0-2100
Tốc độ đập (l/phút)	0-3400
Lực xoắn tối đa (Nm)	80
Trọng lượng (kg)	0.83 (không pin)
5712-LI-12RA	Túi xách, sạc nhanh, 1 pin 2.0Ah, phụ kiện



MÁY CẮT CỎ

20V

4822-LI-20

- Động cơ không chổi than công suất cao
- 1 máy 2 cách sử dụng, thân máy có thể gấp gọn

(Lựa chọn)

Đường kính lưỡi cưa (mm)	300
Đường kính dây rơm (mm)	2
Kích thước lưỡi (cm)	230 (9")
Tốc độ không tải (v/phút)	5500-6500
Trọng lượng (kg)	4.7 (không pin)



MÁY TỈA CÀNH

20V

4220-LI-20

- Động cơ không chổi than công suất cao
- Lưỡi tỉa 2 hướng
- Lưỡi tỉa laser chuẩn xác, tay cầm quay phía sau

(Lựa chọn)

Chiều dài lưỡi cắt (mm)	55
Nhíp cắt không tải (l/phút)	2800
Công suất cắt tối đa	25
Trọng lượng (kg)	2.8 (không pin)



MÁY BƠM LỚP XE

20V

5940-LI-20

- Tự động dừng
- Màn hình kỹ thuật số
- Di động và đa ứng dụng

(Lựa chọn)

Áp lực (bar)	11
Trọng lượng (kg)	1.89 (không pin)



MÁY VẠN VÍT

4V

5601-LI-4

Tốc độ không tải (v/phút)	180
Đầu cấp (mm)	6.35 (1/4")
Thời gian sạc (h)	3-5
Dung lượng pin (Ah)	1.3
Trọng lượng (kg)	0.3



MÁY VẠN VÍT

4V

5607-LI-4

Tốc độ không tải (v/phút)	200
Đầu cấp (mm)	6.35 (1/4")
Thời gian sạc (h)	3-5
Dung lượng pin (Ah)	1.3
Trọng lượng (kg)	0.4



MÁY VẠN VÍT (4V)

5611-LI-4

Đầu cặp (mm)	6.35
Điện thế pin (Ah)	4V/1.3 Ah
Tốc độ không tải (v/phút)	220
Trọng lượng (Kg)	0.55



MÁY KHOAN BÚA (12V)

1702-LI-12

- 3 chức năng: Khoan búa, khoan thường và vặn vít.
- Đầu cặp SDS thay phụ kiện nhanh.
- Thân máy nhỏ gọn và thiết kế tối ưu lực.
- Động cơ được tối ưu giúp cải thiện năng suất.



Đầu cặp (mm)	SDS-PLUS
Tốc độ không tải (v/phút)	0-900
Khả năng khoan tối đa (mm)	Bê tông 10 Sắt 8 Gỗ 10
Lực đập (J)	1.0
Trọng lượng (kg)	1.45
1702-LI-12	Hộp nhựa, sạc nhanh, 1 pin 1.5Ah, phụ kiện

MÁY KHOAN / MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC

MÁY KHOAN 6MM

1811-3-6RE

- Điều chỉnh tốc độ.
- Thiết kế gọn và nhẹ.
- Có đai gài.
- Chức năng đảo chiều để vặn và tháo vít.
- Điều chỉnh tốc độ qua nút bấm.



Công suất (W)	300
Tốc độ không tải (v/phút)	0-4000
Khả năng khoan (mm)	Sắt 6.5 Gỗ 9
Trọng lượng (kg)	0.95
Đặc biệt	Điều chỉnh tốc độ, có chức năng đảo chiều



MÁY KHOAN 10MM

1818-4-10RE / 1818-4-10RE KLE

- Thân máy nhỏ và gọn để sử dụng.
- Điều chỉnh tốc độ qua nút bấm.
- Có đai gài.
- Chức năng đảo chiều để vặn và tháo vít.
- Đầu cặp tự động.
- Thiết kế lỗ gió đặc biệt, chống thổi bụi vào người dùng.



Công suất (W)	460
Tốc độ không tải (v/phút)	0-3000
Khả năng khoan (mm)	Sắt 10 Gỗ 20
Trọng lượng (kg)	1.3
Đặc biệt	Điều chỉnh tốc độ, có chức năng đảo chiều
1818-4-10RE	Đầu cặp thường
1818-4-10RE KLE	Đầu cặp tự động



MÁY KHOAN 13MM

1816

- Đầu cặp 13mm phổ thông.
- Điều chỉnh tốc độ.
- Chức năng đảo chiều để vặn và tháo vít.



TUA VÍT ĐIỆN (4V)

5612-LI-4

Đầu cặp (mm)	6.35
Điện thế pin (Ah)	4V/1.3 Ah
Tốc độ không tải (v/phút)	230
Thời gian sạc (h)	2
Thời gian pin (h)	1.3
5612-LI-4	Hộp nhựa, dây sạc, phụ kiện



HOT



MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC (12V)

5230-LI-12TSI

- 3 chức năng: Khoan động lực, khoan thường và vặn vít.
- Động cơ mạnh mẽ.
- Hệ thống dẫn động hiệu quả.
- Dễ dàng điều chỉnh tốc độ.
- Thân máy mỏng có các rãnh cầm tiện dụng.
- Thay phụ kiện khác nhau cho từng mục đích sử dụng.



Đầu cặp (mm)	10
Tốc độ không tải (v/phút)	Thấp: 0-350 ; Cao: 0-1300
Lực xoắn tối đa (Nm)	15/40
Trọng lượng (kg)	0.95 (không pin)
5230-LI-12TSI	Túi xách, sạc nhanh, 1 pin 1.5Ah, phụ kiện

MÁY KHOAN 10MM

1817

- Trọng lượng nhẹ hơn với lực xoắn mạnh hơn.
- Thân nhỏ và gọn để sử dụng.
- Điều chỉnh tốc độ.
- Chức năng đảo chiều để vặn và tháo vít.
- Có đai gài.



Công suất (W)	400
Tốc độ không tải (v/phút)	0-1650
Khả năng khoan (mm)	Sắt 10 Gỗ 20
Trọng lượng (kg)	1.2
Đặc biệt	Điều chỉnh tốc độ, có chức năng đảo chiều



MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO 10MM

1818-6-10HE / 1818-6-10HE KLE

- Thiết kế cho mài và đánh bóng với tốc độ nhanh và năng suất cao.
- Thiết kế gọn và nhẹ để sử dụng.
- Thiết kế lỗ gió đặc biệt chống thổi bụi vào người dùng.
- Điều chỉnh tốc độ với nút bấm.
- Có đai gài.



Công suất (W)	600
Tốc độ không tải (v/phút)	0-4000
Khả năng khoan (mm)	Sắt 10 Gỗ 20
Trọng lượng (kg)	1.3
Đặc biệt	Điều chỉnh tốc độ
1818-6-10HE	Đầu cặp thường
1818-H6-10HE KLE	Đầu cặp tự động



Công suất (W)	550
Tốc độ không tải (v/phút)	0-2600
Khả năng khoan (mm)	Sắt 13 Gỗ 25
Trọng lượng (kg)	1.6
Đặc biệt	Điều chỉnh tốc độ, có chức năng đảo chiều

MÁY KHOAN 13MM

1515 / 1515-30 / 1515-100

- Khoan thường và khoan động lực.
- Chức năng đảo chiều để vặn vít và tháo vít.
- Điều chỉnh tốc độ.



Công suất (W)	600
Tốc độ không tải (v/phút)	0-2900
Khả năng khoan (mm)	Bê tông 13 Gạch 16 Sắt 10 Gỗ 28
Tốc độ đập (l/phút)	52200
Trọng lượng (kg)	2.2
Đặc biệt	Điều chỉnh tốc độ, chức năng đảo chiều
1515	Hộp giấy
1515-30	Hộp nhựa, phụ kiện 30 món
1515-100	Hộp nhựa, phụ kiện 100 món

MÁY KHOAN BÚA / MÁY ĐỤC

MÁY KHOAN BÚA 26MM

1107-26E / 1107-26DE / 1107-26DRE

- Năng suất khoan xuất sắc.
- Nút bấm chỉnh tốc độ thông minh và chính xác.
- Khóa ly hợp an toàn thiết kế bởi Devon.



Công suất (W)	800
Tốc độ không tải (v/phút)	0-1150
Khả năng khoan (mm)	Bê tông 26 Sắt 13 Gỗ 30 Gạch 68 (Sử dụng đầu khoan lõi)
Phạm vi khoan tối ưu (mm)	6-18
Tốc độ đập (l/phút)	0-4000
Lực đập (J)	3.0
Loại đầu cặp	SDS - PLUS
Trọng lượng (kg)	2.65
Đặc biệt	Thay đổi tốc độ, chức năng đục
1107-26E	Hộp nhựa, 2 chức năng, không đảo chiều
1107-26DE	Hộp nhựa, 3 chức năng, không đảo chiều
1107-26DRE	Hộp nhựa, 3 chức năng, có đảo chiều



MÁY KHOAN BÚA 40MM

1108-40D / 1108-40DH

- Động cơ 1150W giúp tăng lực đẩy tối đa.
- Hệ thống tự động chống rung giúp tăng trải nghiệm sử dụng.



Công suất (W)	1150
Tốc độ không tải (v/phút)	380
Khả năng khoan (mm)	Bê tông 40 Gạch 90 (Sử dụng đầu khoan lõi)
Phạm vi khoan tối ưu (mm)	12-30
Tốc độ đập (l/phút)	2900
Lực đập (J)	10
Trọng lượng (kg)	6.4
Đặc biệt	Chức năng đục
1108-40D	Đầu cặp SDS-MAX
1108-40DH	Đầu cặp 17mm chuỗi lực giác



MÁY MÀI KHUÔN

MÁY MÀI KHUÔN 6MM

2819-1

- Thân máy được thiết kế nhỏ gọn thích hợp cho mài dọc.
- Đầu cặp nhỏ tránh làm hỏng tối bề mặt sản phẩm.
- Lỗ thông khí trước máy giúp cho bề mặt mài sạch.
- Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn.
- Nút công tắc sau máy giúp tăng khả năng chống bụi.



Công suất (W)	500
Tốc độ không tải (v/phút)	28000
Đầu cặp (mm)	6
Đường kính tối đa (mm)	25
Trọng lượng (kg)	1.6



MÁY KHOAN BÚA 30MM

1104

- Lực đập mạnh lên tới 4.8J.
- Thân máy thiết kế thon gọn.
- Bốn chức năng: Khoan thường, khoan búa, đục và khóa Vario.
- Điều chỉnh tốc độ qua nút bấm.
- Đầu cặp SDS thay phụ kiện nhanh.
- Thiết kế khóa khóa ly hợp an toàn.



Công suất (W)	900
Tốc độ không tải (v/phút)	0-850
Khả năng khoan (mm)	Bê tông 30 Sắt 13 Gỗ 30 Gạch 80 (Sử dụng đầu khoan lõi)
Phạm vi khoan tối ưu (mm)	8-24
Tốc độ đập (l/phút)	0-3700
Lực đập (J)	4.8
Trọng lượng (kg)	4.1
Đặc biệt	Thay đổi tốc độ, chức năng đục
1104	Hộp nhựa



MÁY ĐỤC 5KG

1161-12 / 1161-12H

- Hệ thống tự động chống rung giúp tăng trải nghiệm sử dụng.
- Động cơ 1150W giúp tăng lực đẩy tối đa.
- Thiết kế khóa công tắc tiện lợi để vận hành.



Công suất (W)	1150
Tốc độ đập (l/phút)	2900
Lực đập (J)	12
Trọng lượng (kg)	5.5
Đặc biệt	Chức năng đục
1161-12	Đầu cặp SDS-MAX
1161-12H	Đầu cặp 17mm chuỗi lực giác



MÁY THỜI HƠI NÓNG

MÁY THỜI HƠI NÓNG 2000W

7710-20-630

- Điều chỉnh nhiệt độ.
- Chức năng bảo vệ quá tải nhiệt độ.



Công suất (W)	2000
Nhiệt độ (°C)	I: 50, ±10% với gió mát II: 50-450, ±15% III: 50-630, ±15%
Tốc độ gió (L/min)	I: 250 ±10% II: 350 ±15% III: 500 ±15%
Chỉnh nhiệt độ	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Chỉnh tốc độ gió	0 - I - II - III
Trọng lượng (kg)	0.8



MÁY MÀI GÓC

MÁY MÀI GÓC 100MM

2827-7-100

2827-7-100B

Thiết kế đường kính thân nhỏ gọn và tiện lợi

Độ bền tuyệt đối cho công nghiệp nặng

Động cơ chổi than lâu bền giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Đầu mài nhỏ gọn thích hợp cho sử dụng ở những khu vực nhỏ hẹp

Nút công tắc sau máy giúp tăng khả năng chống bụi

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

2827-7-100

2827-7-100B

710

11000

M10

100

1.4

Công tắc hồng

Công tắc đuôi

HOT

MÁY MÀI GÓC 100MM

2828-8-100

2828-8-100B

Động cơ 850W mạnh mẽ và hiệu quả

Động cơ chổi than lâu bền giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt động cơ và thân máy

Đầu mài nhỏ gọn thích hợp cho sử dụng ở những khu vực nhỏ hẹp

Nút công tắc sau máy giúp tăng khả năng chống bụi

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

2828-8-100

2828-8-100B

850

11000

M10

100

1.6

Công tắc hồng

Công tắc đuôi

MÁY MÀI GÓC 100MM

2821

Động cơ 1010W cho năng suất cao hơn

Độ bền tuyệt đối cho công nghiệp nặng

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Thân máy nhỏ gọn giúp dễ cầm nắm và sử dụng tiện lợi hơn

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

1010

9200

M10

100

1.9

MÁY MÀI GÓC 100MM/125MM

2828-9-100CE

2828-9-125CE

Động cơ 900W mạnh mẽ

6 chế độ tốc độ

Chổi than bền bỉ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian

Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt động cơ và thân máy

Đầu mài thấp giúp tăng khả năng quan sát và sử dụng trong điều kiện chật hẹp

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Đặc biệt

900

6000-11500

M14

100/125

Nút chọn tốc độ

MÁY MÀI GÓC 100MM

2835-7-100

2835-7-100B

Thân máy nhỏ gọn

Thích hợp cho đánh bóng và mài

Thiết kế tản nhiệt tối ưu

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

2835-7-100

2835-7-100B

750

12000

M10

100

1.4

Công tắc hồng

Công tắc đuôi

HOT

MÁY MÀI GÓC 100MM

2828-9-100CE

Động cơ 900W cho năng suất cao hơn

Điều chỉnh tốc độ

Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt động cơ và thân máy

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

2828-9-100CE

900

6000-11000

M10

100

2.0

Nút chọn tốc độ

MÁY MÀI GÓC 125MM

2828-8-125

Động cơ 850W cho năng suất cao hơn

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí

Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt động cơ và thân máy

Đầu mài nhỏ gọn thích hợp cho sử dụng ở những khu vực nhỏ hẹp

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

850

11000

M14

125

1.6

MÁY MÀI GÓC 125MM

2822

Động cơ 1010W mạnh mẽ

Độ bền tuyệt đối cho công nghiệp nặng

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Thân nhỏ gọn giúp dễ cầm nắm và sử dụng

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

1010

9200

M14

125

2.0

MÁY MÀI GÓC 150MM

2812

2812-1

Động cơ chổi than bền bỉ, có chức năng tự ngắt tăng độ an toàn

Thiết kế thông minh, trọng lượng máy nhẹ

Thiết kế giảm bớt độ rung, đảm bảo hoạt động thoải mái

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

2821: 1400

2821-1:1560

9000

M14

150

2821: 2.5

2821-1: 2.7

MÁY MÀI GÓC 180MM

2810 SERIES

Động cơ mạnh mẽ cho công việc nặng

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Tay cầm chống rung

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

2810

2810-1

2000

7700

M14

180

4.9

Bảo vệ điện, chống nước/bụi

Chống nước/bụi

MÁY MÀI GÓC 230MM

2811 SERIES

Động cơ mạnh mẽ cho công việc nặng

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Tay cầm chống rung

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

Đặc biệt

2050

6000

M14

230

5.0

Chống nước/bụi

Bảo vệ điện, chống nước/bụi

MÁY MÀI GÓC 125MM

2813

Động cơ 1400W cho công việc nặng

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Tay cầm chống rung

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

1400

9000

M14

125

2.5

MÁY MÀI GÓC 180MM

2823

Động cơ mạnh mẽ cho công việc nặng

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Tay cầm chống rung

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

Đặc biệt

2000

8000

M14

180

4.2

Sử dụng cho công việc kết cấu sắt thép

MÁY MÀI GÓC 230MM

2831 SERIES

Động cơ 2600W mạnh mẽ cho công việc nặng

Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn

Tay cầm chống rung

Công suất (W)

Tốc độ không tải (v/phút)

Ren trục

Đường kính đĩa mài (mm)

Trọng lượng (kg)

Bảo vệ điện

Nắp bảo vệ chính tự động

Tay nắm xoay

Chống nước/bụi

2600

6500

M14

230

5.6

-

-

-

√

Sung Ma Viet - Catalog 2020

www.sungmaviet.com | 38

Sung Ma Viet - Catalog 2020

www.sungmaviet.com | 39

MÁY MÀI GÓC 180MM

2830 SERIES

- Động cơ 2600W mạnh mẽ cho công việc nặng
- Động cơ chống than giúp giảm chi phí, có chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn
- Tay cầm chống rung



	2830-26-180	2830-26-180 CI	2830-26-180 IQ	2830-26-180 CHQ
Công suất (W)	2600	2600	2600	2600
Tốc độ không tải (v/phút)	8400	8400	8400	8400
Ren trục	M14	M14	M14	M14
Đường kính đĩa mài (mm)	180	180	180	180
Trọng lượng (kg)	5.5	5.5	5.5	5.5
Bảo vệ điện	-	✓	✓	✓
Nắp bảo vệ chính tự động	-	-	✓	✓
Tay nắm xoay	-	-	-	✓
Chống nước/bụi	✓	✓	✓	✓

MÁY CƯA GỖ/MÁY CẮT GẠCH/MÁY CƯA LỌNG/MÁY CƯA THỤT

MÁY CƯA GỖ 185MM

3217

- Động cơ 1300W mạnh mẽ
- Thay đổi độ cắt sâu nhanh chóng
- Thiết kế mới thẩm mỹ với tay cầm mềm



HOT



Công suất (W)	1300
Tốc độ không tải (v/phút)	5000
Đường kính đĩa cắt (mm)	185
Đường kính ren trục (mm)	20
Độ cắt sâu (mm)	90°: 62 45°: 45
Trọng lượng (kg)	4.3

Phụ kiện: 1 lưỡi cưa hợp kim 40T, khóa lục giác, thước dẫn

MÁY CƯA GỖ 230MM

3266

- Động cơ 2000W mạnh mẽ
- Đèn laser dẫn hướng giúp cắt chính xác hơn
- Thay đổi độ cắt sâu nhanh chóng
- Khóa kẹp cho góc cắt



Công suất (W)	2000
Tốc độ không tải (v/phút)	4700
Đường kính đĩa cắt (mm)	235
Đường kính ren trục (mm)	25.4
Độ cắt sâu (mm)	90°: 85 45°: 62
Trọng lượng (kg)	6.3

Phụ kiện: 1 lưỡi cưa hợp kim 60T, khóa lục giác, thước dẫn



MÁY CẮT GẠCH 110MM

6112

- Động cơ 1400W mạnh mẽ
- Thiết kế chống bụi độc quyền
- Để thay không cần dụng cụ
- Thiết kế độc quyền chống giật



HOT



Công suất (W)	1400
Tốc độ không tải (v/phút)	12000
Đường kính đĩa cắt (mm)	110
Đường kính ren đĩa cắt (mm)	20
Độ cắt sâu tối đa (mm)	34
Trọng lượng (kg)	2.9

MÁY CƯA LỌNG 70MM

3131-5-70Q

- Thay đổi lưỡi cưa dễ dàng
- Thân máy mỏng và nhỏ gọn
- Điều chỉnh tốc độ
- Tay cầm tiện lợi



Công suất (W)	500
Nhịp cưa không tải (l/phút)	800-3000
Độ cắt sâu (mm)	Gỗ 70 Sắt 6 Nhôm 12
Chiều dài nhịp cắt (mm)	19
Trọng lượng (kg)	2.1



MÁY CƯA LỌNG 120MM

3144-6-120Q

- Cài đặt 4 vị trí lưỡi cưa
- Điều chỉnh tốc độ
- Loại bỏ bụi hoặc thu bụi
- Tay cầm tiện lợi
- Có đèn LED
- Thay đổi lưỡi cưa dễ dàng



Công suất (W)	600
Nhịp cưa không tải (l/phút)	500-3000
Độ cắt sâu (mm)	Gỗ 120 Sắt 10 Nhôm 20
Chiều dài nhịp cắt (mm)	26
Trọng lượng (kg)	2.5

MÁY CƯA THỤT 28MM

3324-11-28Q

- Động cơ 1100W mạnh mẽ và bền bỉ
- Thay lưỡi cưa nhanh không cần dụng cụ
- Có đèn LED



Công suất (W)	1100
Nhịp cưa không tải (l/phút)	0-2700
Chiều dài nhịp cắt (mm)	28
Trọng lượng (kg)	3.6



MÁY CẮT SẮT

MÁY CẮT SẮT 355MM 20V

6202-24-355

- Động cơ công suất cao 2400W, mạnh mẽ và bền bỉ

Công suất (W)	2400
Tốc độ không tải (v/phút)	3900
Đường kính đĩa cắt (mm)	355
Trọng lượng (kg)	15.5



MÁY RỬA XE

MÁY RỬA XE

6702-14-100

Công suất (W)	1400
Áp lực (MPa)	100
Lưu lượng nước (l/giờ)	480
Trọng lượng (kg)	4.3
6702-14-100	Phụ kiện rửa xe đầy đủ



MÁY CHÀ NHẪM

MÁY CHÀ NHẪM RUNG VUÔNG

2213

- Động cơ mạnh mẽ, ít rung, ít ồn
- Thân máy thiết kế tiện lợi cho quá trình sử dụng
- Thiết kế nhẹ nhàng không gây mỏi khi sử dụng



Công suất (W)	200
Tốc độ không tải (v/phút)	13500
Kích thước mặt đế (mm)	110x100
Kích thước giấy nhám (mm)	114x140
Trọng lượng (kg)	1.2
Đặc biệt	Kết cấu máy siêu cứng



HOT

MÁY CHÀ NHẪM RUNG VUÔNG

2219-2-110

- Công nghệ không chổi than tiên tiến nhất
- Thiết kế cân bằng lý tưởng, giảm độ rung lên tay
- Cấp bảo vệ máy IP67

Công suất (W)	260
Tốc độ không tải (v/phút)	14000
Kích thước mặt đế (mm)	110x100
Kích thước giấy nhám (mm)	114x140
Trọng lượng (kg)	1.1



MÁY CHÀ NHẪM CHỮ NHẬT

2319-2-184

- Động cơ mạnh mẽ và bền bỉ
- Thiết kế cân bằng lý tưởng giúp giảm bớt độ rung
- Thiết kế thân nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng



Công suất (W)	280
Tốc độ không tải (v/phút)	13500
Kích thước mặt đế (mm)	93x184
Kích thước giấy nhám (mm)	93x228
Trọng lượng (kg)	1.7



HOT

MÁY CHÀ NHẪM CHỮ NHẬT

2312-2

- Thân máy nhỏ gọn dễ điều khiển
- Tay nắm mềm tạo cảm giác thoải mái
- Quạt thẳng băng giúp giảm bớt độ rung



Công suất (W)	280
Tốc độ không tải (v/phút)	14000
Kích thước đế chà (mm)	93x184
Trọng lượng (kg)	1.7
Đặc biệt	Vòng bi NSK Nhật



HOT

MÁY PHAY GỖ/ MÁY BẢO SOI

MÁY PHAY GỖ 6MM

1326-5-6

- Động cơ mạnh mẽ 550W
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng thay đổi độ cắt sâu



Công suất (W)	550
Tốc độ không tải (v/phút)	33000
Đầu cặp (in)	1/4
Trọng lượng (kg)	1.5



MÁY BẢO SOI 12MM

1316-1

- Đa chức năng thay đổi tốc độ/công suất/ khởi động êm/chống quá tải khi sử dụng
- Thân và đế kim loại chắc chắn
- Dễ dàng thay đổi độ cắt sâu
- Có đèn LED



Công suất (W)	1300
Tốc độ không tải (v/phút)	12000-22000
Độ bảo sâu (mm)	45
Đầu cặp (in)	1/4 & 1/2
Trọng lượng (kg)	3.9



MÁY BẢO SOI 12MM

1324 Series

- Dễ dàng thay đổi độ cắt sâu
- Đa chức năng thay đổi tốc độ
- Động cơ mạnh chống quá tải
- Có đèn LED



HOT

	1324	1324-18-12E
Công suất (W)	750	1880
Tốc độ không tải (v/phút)	22000	9000-22000
Độ bảo sâu (mm)	65	
Đầu cấp (in)	3/8 & 1/2	
Trọng lượng (kg)	5.7	
Phụ kiện	Tấm chủ đạo, bánh hướng, để kê, hướng song song	
Điều khiển điện	-	✓

MÁY CẮN MỰC LASER

MÁY CẮN MỰC LASER CHUYÊN NGHIỆP

LL2XG / LL3XG

- Nhỏ và tiện dụng
- Thiết kế thân máy mềm
- Chống bụi và nước cấp IP54
- Tia Laser sắc nét, phổ biến
- Thích hợp cho trang trí nhà và công nghiệp
- Chế độ khóa tia chéo
- Tích hợp Pin Lithium-ion, sử dụng sạc Micro USB để sạc và có đèn LED hiển thị dung lượng Pin



THIẾT BỊ NHẬN TIA LASER ĐỎ (SỬ DỤNG CÙNG VỚI MÁY LL2X VÀ LL3X)

9012

- Tiếng bip thông báo
- Chính độ chính xác cao/thấp
- Tự động tắt



MÁY CẮN MỰC LASER CHUYÊN NGHIỆP

9319-3XG-LI / 9319-5XG-LI

- Tia Laser đạt tiêu chuẩn
- Cấp bảo vệ IP54
- Tích hợp Pin Lithium-ion



HOT

Khoảng cách đo (m)	20
Độ sai số (mm)	±0.2
Phạm vi cân bằng	±2.5°
Tia Laser	515nm
Loại Laser	3R
Cấp bảo vệ	IP54
Nhiệt độ làm việc (°C)	-10~+45
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20~+70
Khớp kết nối chân đế (in)	5/8
Dung lượng Pin	2000mAh 4.2V
Thời gian hoạt động	3 tia: 6 tiếng liên tục 5 tia: 4 tiếng liên tục
Phụ kiện	Dây sạc/Hộp nhựa

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 40M

9815-LM40-LI

- Độ dài 16.5mm
- Màn hình chắc chắn, thiết kế viền bọc bảo vệ và gia cố bên trong
- Thiết kế độc quyền chức năng đo, mang lại kết quả chính xác nhất
- Tích hợp Pin Lithium-ion và dễ dàng sạc bằng USB
- Thích hợp cho sửa chữa, trang trí nhà cửa, công nghiệp và chống cháy...



HOT

Khoảng cách đo (m)	0.15-40
Độ sai số (mm)	±2
Tia Laser	635 nm, P≤1mW
Loại Laser	2
Dung lượng Pin	>5,000 lần đo
Nhiệt độ làm việc (°C)	0~+40
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20~+70
Điện thế Pin	500mAh 3.7V
Kích thước (mm)	115x46x16.5
Phụ kiện	Túi đồ/Dây sạc

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 80M

9818-LM80-LI

- Công nghệ của DEVON cho kết quả nhanh và chính xác
- Màn hình được hiển thị to hơn và kính được gia cố chắc chắn
- Phím bên hông cho các thói quen sử dụng khác nhau
- Thiết kế viền mềm bảo vệ tiêu chuẩn IP54
- Tích hợp Pin Lithium-ion và dễ dàng sạc bằng USB
- Thích hợp cho sửa chữa nhà cửa, công nghiệp và chống cháy



HOT



Khoảng cách đo (m)	0.15-80
Độ sai số (mm)	±1.5
Tia Laser	635 nm, P≤1mW
Loại Laser	2
Cấp bảo vệ	IP54
Dung lượng Pin	>4,000 lần đo
Dữ liệu ghi nhớ	20 Tệp
Nhiệt độ làm việc (°C)	0~+40
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20~+70
Khớp kết nối chân đế (in)	1/4
Điện thế Pin	500mAh 3.7V
Kích thước (mm)	122x56x28.5
Phụ kiện	Túi đồ/Dây sạc

MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ

MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ 20CM

9405.2



MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ 60CM

9409.1



MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ 120CM

9410.1



MÁY ĐO GÓC KỸ THUẬT SỐ 42CM

9008

- Kết hợp đo truyền thống và hiển thị kỹ thuật số từ máy đo góc
- Hai màn hình LCD
- Cắm biến góc chính xác, đạt tiêu chuẩn
- Thích hợp đo và kiểm tra mọi góc



MÁY ĐO GÓC KỸ THUẬT SỐ 42CM

9010

- Kết hợp đo truyền thống và hiển thị kỹ thuật số từ máy đo góc
- Hai màn hình LCD
- Cắm biến góc chính xác, đạt tiêu chuẩn
- Thích hợp đo và kiểm tra mọi góc



- Đo góc 0° đến 360°
- Tự xác định độ nghiêng
- Thiết kế với đầu cao su
- Màn hình LCD hiển thị chính xác
- Thích hợp đo và kiểm tra góc

Chiều dài (cm)	30/60/120
Tia Laser	650nm, P≤1mW
Loại Laser	2
Góc đo	0-360°
Độ sai số bong bóng	0.029°
Độ chính xác màn hình LCD	±0.05° (đọc, ngang) ±0.1° (góc khác)
Động chính xác tia Laser	10mm @30M
Khớp kết nối chân đế (in)	1/4"
Nhiệt độ làm việc (°C)	-5~+40
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20~+70
Tự động tắt nguồn (phút)	5
Pin	2 x AAA batteries
Phụ kiện	Túi/Pin

Chiều dài (cm)	42
Góc đo	0-220°
Độ chính xác màn hình LCD	±0.1°
Độ sai số bong bóng	0.029°
Nhiệt độ làm việc (°C)	-5~+40
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20~+70
Tự động tắt nguồn (phút)	3
Pin	2 x AA batteries
Phụ kiện	Túi/Cột nối dài/Pin

Chiều dài (cm)	60
Góc đo	0-220°
Độ chính xác màn hình LCD	±0.1°
Độ sai số bong bóng	0.029°
Nhiệt độ làm việc (°C)	-5~+40
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20~+70
Tự động tắt nguồn (phút)	3
Pin	2 x AA batteries
Phụ kiện	Túi/Cột nối dài/Pin



DEVON
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
TIỀN PHONG XU THẾ PIN



PIN VÀ SẠC

PIN 12V - 1.5 AH 12V

5120-LI-12-15
Dành cho máy 5262 và 5228
Lỗi pin nhập khẩu, tuổi thọ sử dụng lâu dài, sạc nhiều lần

Dung lượng Pin (Ah)	1.5
Công Suất (W)	18
Trọng lượng (kg)	0.19



PIN 12V - 2.0 AH 12V

5120-LI-12-20
Dành cho máy 5262 và 5228
Lỗi pin nhập khẩu, tuổi thọ sử dụng lâu dài, sạc nhiều lần

Dung lượng Pin (Ah)	2.0
Công Suất (W)	24
Trọng lượng (kg)	0.19



PIN 12V - 2.0 AH 12V

5307-LI-12F
Thiết bị sạc pin nhanh 12V dành cho đồng pin 5120

Điện thế ra (V)	12
Công suất đầu ra (W)	45
Nhiệt độ sạc pin (°C)	5-40
Trọng lượng (kg)	0.37



PIN 20V - 5.2 AH 20V

5150-LI-20-52
Thiết bị sạc pin 20V - 75W

Dung lượng Pin (Ah)	5.2
Công Suất (W)	104
Trọng lượng (kg)	0.72



PIN 20V - 4.0AH 20V

5150-LI-20-40
Lỗi pin nhập khẩu, tuổi thọ sử dụng lâu dài, sạc nhiều lần

Dung lượng Pin (Ah)	4.0
Công Suất (W)	80
Trọng lượng (kg)	0.72



THIẾT BỊ SẠC PIN NHANH 20V

5339-LI-20F
Thời gian sạc 40 - 45 phút

Điện thế ra (V)	12/20
Công suất đầu ra (W)	190
Nhiệt độ sạc pin (°C)	5-40
Trọng lượng (kg)	0.89



PHỤ KIỆN

USB SẠC 20V

5918-LI-20PS
Thời gian sạc 45 phút

USB cắm vào Pin 2 cổng USB



ĐÈN CHẠY PIN

ĐÈN THI CÔNG 20V

5532-LI-20
Lỗi pin nhập khẩu, tuổi thọ sử dụng lâu dài, sạc nhiều lần

Cường độ sáng (Lx)	2000
Thời gian hoạt động (h)	Mức cao 4 Mức thấp 6.5 (5.2Ah)
Trọng lượng (kg)	1.5 (không pin)



ĐÈN ĐA CHỨC NĂNG 20V

5521-4-20
Đầu đèn xoay tròn 320 độ, gấp 180 độ
Có móc treo tiện lợi

Thời gian hoạt động (h)	20 (Pin 2.6Ah) 40 (Pin 5.2Ah)
Trọng lượng (kg)	0.33 (không pin)



ĐÈN THI CÔNG 12V

5511-LI-4

Cường độ ánh sáng (Lx)	≥170 (1.2m)
Góc sáng (°)	135±5
Thời gian hoạt động (h)	>5
Trọng lượng (kg)	0.3
5511-LI-4/N	Không kèm pin, sạc



ĐÈN THI CÔNG 12V

5506-LI-12

Cường độ ánh sáng (Lx)	≥170 (1.2m)
Góc chiếu sáng (°)	135±5
Thời gian hoạt động (h)	>5
Trọng lượng (kg)	0.3
5506-LI-12/N	Không kèm pin, sạc



CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA

DỤNG CỤ ĐIỆN



Hai lớp cách điện
Lớp cách điện kép tăng độ an toàn



Khóa ly hợp an toàn
Tăng độ an toàn (đặc biệt khi mũi khoan bị kẹt)



Hệ thống chống rung
Giảm độ rung của máy tăng trải nghiệm sử dụng



Hệ thống tự động phanh điện tử
Tránh làm hỏng máy gây ra bởi quán tính



Khóa trực
Dễ dàng khóa trực để thay thế nhanh phụ kiện



Cơ chế va đập lắc của lưới cửa
Thay đổi vị trí của lưới cửa, giúp hoàn thành công việc tốt nhất



Hệ thống thay nhanh SDS
Hệ thống thay nhanh SDS đặc biệt giúp thay phụ kiện nhanh mà không cần dụng cụ



Chuôi SDS Plus đặc biệt
Tăng khả năng truyền động, giúp cho máy khoan búa loại từ 2 đến 4kg



Chuôi SDS max đặc biệt
Tăng khả năng truyền động, giúp cho máy khoan búa và máy đục bê tông loại từ 5kg trở lên



Tay nắm xoay được
Chỉnh tay nắm phù hợp khi mài và cắt



Hệ thống chống đá nghịch
Giúp bảo vệ dụng cụ khi bị kẹt



Hệ thống bảo vệ khi bị mất điện
Tránh khởi động lại khi có sự cố về điện



Ổn định tốc độ điện tử
Ổn định tốc độ và không làm giảm tốc độ khi hoạt động



Chức năng chống quá tải
Chức năng giám sát nhiệt độ của mô tơ xoay để tránh ảnh hưởng tới dụng cụ



Chức năng tùy chỉnh 2 tốc độ
Chuyển giữa chức năng khoan nhanh và khoan chậm với một nút duy nhất



Thay đổi lực xoắn
Lực xoắn được thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng



Điều khiển tốc độ từ
Áp dụng cho hoạt động đòi hỏi tính chính xác, như là siết hoặc mở ốc vít, hoặc cắt, mài và khoan



Khởi động êm/ Tốc độ ổn định/ tránh quá tải
Khởi động êm hơn và mượt mà hơn qua việc khởi động từ từ, tăng khả năng an toàn



Chức năng đảo chiều
Giúp việc siết mở ốc vít dễ dàng hơn, hoặc giúp tháo mũi khoan bị kẹt



Đèn LED
Tăng khả năng chiếu sáng cho vị trí làm việc



Động cơ không chổi than
Tăng tuổi thọ và không cần thay chổi than



Chuôi lực giác



Có túi đồ nghề
Giúp bảo vệ, cất giữ và di chuyển dụng cụ tốt hơn



Hộp đựng
Giúp bảo vệ, cất giữ và di chuyển dụng cụ tốt hơn

DỤNG CỤ ĐO



Đo một lần



Đo liên tiếp



Đo bề mặt/ khu vực



Giá trị đo tối đa và tối thiểu



Đo nhiều bề mặt khu vực



Tự khóa giá trị tối đa / tối thiểu của nhiều lần đo liên tiếp



Đo thể tích, phép đo định lượng



Phép tính cộng trừ



Phép đo định lượng Pythagorean đơn



Thay đổi cao trình điểm chuẩn



Phép đo định lượng Pythagorean đôi (khác hướng)



Chức năng bộ nhớ



Phép đo định lượng Pythagorean đôi (cùng hướng)



Chức năng hẹn tắt máy



Tự động đổi đơn vị

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT & TRA CỨU BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



- CẮT TEM DÁN TRÊN THÂN MÁY ĐỂ LẤY MÃ BẢO MẬT VÀ MÃ QR CODE



- SỬ DỤNG 1 TRONG 3 CÁCH SAU ĐÂY ĐỂ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ NHANH NHẤT VÀ TIỆN LỢI NHẤT:

Cách 1: Kích hoạt qua tin nhắn SMS



-Soạn tin nhắn theo cú pháp:
XT (không cách) Mã bảo mật (mã máy) Gửi 7039
Ví dụ: XT 2127BL7LZ7L Gửi 7039



Cách 2: Kích hoạt qua website Song Mã

-Truy cập đường link: www.songmaviet.com/bao-hanh
(hoặc quét mã QR)
-Nhập thông tin đầy đủ và nhấn kích hoạt bảo hành.

Cách 3: Kích hoạt qua app FELIXVN



-Tải app Felixvn trên Android/iOS App store.
-Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại (sử dụng 1 lần).
-Chọn kích hoạt bảo hành.
-Quét mã QR code trên tem để kích hoạt bảo hành.

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN & LINH PHỤ KIỆN

- TRA CỨU TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY:

-Truy cập đường link: www.songmaviet.com/tai-lieu (hoặc quét mã QR)
-Điền tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm muốn tra cứu.

- TÌM KIẾM LINH PHỤ KIỆN

-Truy cập đường link: www.songmaviet.com/linh-phu-kien (hoặc quét mã QR)
-Điền tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm muốn tra cứu.

- TRA CỨU KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

-Truy cập đường link: www.songmaviet.com/bao-hanh (hoặc quét mã QR)
-Điền thông tin số seri máy hoặc số điện thoại muốn tra cứu.

Xem thêm video hướng dẫn kích hoạt và tra cứu bảo hành (quét mã QR)



CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Chế độ bảo hành chỉ được áp dụng cho các sản phẩm chính hãng DEVON được nhập và phân phối chính hãng bởi Song Mã tại Việt Nam.
- Tất cả các sản phẩm dụng cụ điện cầm tay DEVON đều được bảo hành trong trường hợp hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Chế độ bảo hành sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm DEVON đã được đăng ký bảo hành điện tử thành công.
- Chỉ Trung Tâm Bảo Hành được ủy quyền của SONG MÃ mới được quyền sửa chữa. Máy hư phải được gửi đến Trung Tâm Bảo Hành được ủy quyền trong tình trạng còn nguyên vẹn chưa tháo ráp.
- Thời gian bảo hành: Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua (bao gồm thân máy và pin). Sạc bảo hành 6 tháng.

KHÔNG ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

- Các bộ phận hao mòn tự nhiên và phụ kiện đi kèm như: bạc đạn, công tắc, chốt than, hộp chốt than, dây điện, vỏ máy, lò xo, đai ốc, đế máy, vòng sin, chấn gió, vòng đệm, piston, đầu khoan, trục máy, cần gạt dao chiều, hộp chứa bạc đạn, nút bật công tắc, ốc vít, chân nhôm, kẹp nhôm, súng xịt rửa, dây xịt rửa,...
- Các trường hợp lạm dụng máy, chạy quá tải, cắm nhầm nguồn điện, máy bị rơi vỡ, va đập, máy bị hư hỏng do các loại vật lạ lọt vào máy, sử dụng trong môi trường nước.
- Tự ý sửa chữa, cải tạo trên máy.
- Không thay thế phụ kiện chính hãng DEVON trong quá trình sử dụng sản phẩm.
- Nứt vỡ do quá trình vận chuyển và sử dụng gây ra.
- Sử dụng sai quy cách, bất cẩn, hư hỏng do thiên tai hoặc bất kỳ tai nạn nào khác.
- Điện thế sai hoặc không ổn định, sử dụng dây dẫn dài và nhỏ.
- Không tuân thủ tài liệu hướng dẫn, sử dụng máy.
- Linh kiện đã được bảo hành 01 lần trong thời gian bảo hành.
- Máy không kích hoạt bảo hành điện tử hoặc không thành công do sai cú pháp.

